

Perfekt auf Ihr Business zugeschnitten.

D22. Das intelligente Funk-Alarmsystem



DAITEM

Einschalten, abschließen, in Ruhe abschalten.

Die eigene Praxis, die lang ersehnte Boutique, das kleine Café. Wer seinen Lebensraum verwirklicht, möchte ihn gut geschützt wissen. Auch nach Ladenschluss. Die D22 ist das ideale Funk-Alarmsystem für kleinere Unternehmen und Gewerbe. Sie ist schnell installiert, einfach zu bedienen und schützt Sie und Ihr Unternehmen zuverlässig vor Einbrüchen, Diebstahl und Vandalismus. Damit Sie nach Feierabend auch wirklich beruhigt abschalten können.



Wenn alles im Geschäftsleben so unkompliziert wäre wie die D22.

Die D22 ist ein echter Teamplayer und das perfekte Funk-Alarmsystem für Gewerbetreibende und kleinere Betriebe, mit und ohne Außenbereich.

Keine Kabel, kein Umbau, kein Aufwand. Die D22 Funk-Alarmanlage wird von Ihrem Daitem Facherrichter in wenigen Stunden passgenau projiziert und installiert. Und da alle Komponenten per Funk miteinander kommunizieren, sind die einzelnen Module der D22 flexibel kombinierbar und können bei Umzug oder Geschäftsvergrößerung einfach mitgenommen oder erweitert werden. Für ein perfekt auf Sie und Ihr Business abgestimmtes Alarmsystem.



Business as usual: Ihr Facherrichter installiert die D22 in wenigen Stunden. Sie müssen sich um nichts kümmern, die Geschäfte laufen wie gewohnt weiter.

Mit den Funk-Komponenten der D22 sind Waren und Güter nicht nur im Lager sicher geschützt. Auch der Außenbereich wird dank innovativer Bewegungsmelder rund um die Uhr zuverlässig überwacht.

Nicht nur Chefsache: Die D22 ist so unkompliziert, dass sie von allen Mitarbeitern problemlos bedient werden kann.



Von App bis Zentrale einfach passgenau.

Intelligente Technik bedeutet nicht nur drahtlose State-of-the-Art Funktechnologie. Intelligente Technik bedeutet auch smarte Ideen für flexible und maßgeschneiderte Lösungen. Vom Fassadenmelder bis zur bellenden und sprechenden Außensirene und vom Transponder bis zur App-Steuerung bietet die D22 eine große Anzahl an Überwachungs-, Bedien- und Alarmierungskomponenten für Ihre ganz individuelle D22. Intuitive Bedienung inklusive.



Volle Kontrolle: Die D22 kann per App auch von unterwegs gesteuert werden.



Ganz schön clever: Die Funk-Code-Einrichtung der D22 quittiert jede Eingabe zur Sicherheit nochmal per Sprachausgabe.

Der ideale Teamplayer: Zuverlässig, sicher, flexibel.

Wer sich für die D22 entscheidet, entscheidet sich für eine der leistungsstärksten Alarmanlagen ihrer Klasse. 5 Jahre Batterielaufzeit, patentierte Technologien wie TwinBand® und TwinPower®, VdS-Home Zertifizierung und der Daitem 4-fach Schutz (Einbruchalarm, Brandmeldung, Notruf und Technischer Alarm) garantieren ein rundum sicheres Gefühl. Innerhalb und außerhalb der Geschäftszeiten.

Besonders sicheres und patentiertes Funkverfahren

TwinBand® überträgt Funksignale auf zwei Frequenzbändern gleichzeitig. Fällt eines aus, springt das andere ein. Werden beide zugleich gestört, löst die Zentrale sofort den Hauptalarm aus.



Äußerst geringe Funkstrahlung

Funktechnik von Daitem ist gesundheitlich absolut unbedenklich. Ein ganz normales Handy hat z. B. eine 200-fach höhere Sendeleistung als unsere D22.



Ein Umzug steht auf dem Plan? Die D22 ist leicht zu deinstallieren und flexibel erweiterbar.



Perfekte Zusammenarbeit: Die D22 an ihrem Arbeitsplatz.

Was für ein Unternehmen gilt, gilt auch für eine Funk-Alarmanlage: Je perfekter das Team aufeinander abgestimmt ist, umso besser funktioniert es. Deshalb wird die D22 ausschließlich von qualifizierten Fachrichtern projektiert und individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. Aus einer Vielzahl von Komponenten stellt Ihr Errichter Ihr ganz persönliches D22-System zusammen.

01 Funk-Zentrale



Die Funk-Zentrale ist das Gehirn der Anlage. Wie alle anderen Komponenten wird sie mit einer langlebigen Batterie völlig drahtlos betrieben. Die Zentrale empfängt, registriert und verarbeitet alle Daten der Komponenten. Eingaben und Befehle werden zur Sicherheit per Sprache bestätigt.

02 Funk-Code-Einrichtung



Über die Code-Einrichtung mit Transponderfunktion lässt sich die Funk-Alarmanlage einfach und komfortabel an Ihrer Eingangstür bedienen. Zur Sicherheit werden Eingaben und Befehle per Sprache bestätigt. Mit diversen Deko-Covern passt sich die D22 stilistisch Ihrer Umgebung an.

03 Funk-Kontaktsender



Die Funk-Kontaktmelder überwachen Türen und Fenster. Sie erkennen und melden, wenn sie unbefugt geöffnet werden.



04 Funk-Rauchwarnmelder



Funk-Rauchwarnmelder sind miteinander vernetzbar und als Systemmelder in das Alarmsystem integrierbar. Sie erkennen zuverlässig Schwelbrände, offene Feuer und Rauchentwicklung. Ist der Melder verstaubt, korrigiert er automatisch die Sensor-Empfindlichkeit – für einen ungestörten Batteriebetrieb.

05 Funk-Bewegungsmelder



Ein Funk-Infrarot-Bewegungsmelder registriert zuverlässig jede Bewegung. Optional zeichnet im Alarmfall eine Kamera ein Video auf, das über die App abrufbar ist.

Die meisten Einbrecher sind Profis. Wir auch!

Schutz und Sicherheit sind so wichtige Themen, dass sie unbedingt in die Hände von Profis gehören.

Auch die intelligenteste Sicherheitstechnik nützt wenig, wenn sie nicht fachgerecht projiziert und installiert wird. Deshalb arbeiten wir ausschließlich mit einem ausgesuchten Partner-Netzwerk von erfahrenen Daitem Fachrichtern zusammen. Nur sie garantieren Ihnen eine kompetente Beratung und Ihrem Unternehmen eine perfekt abgestimmte Sicherheitslösung.

Gibt es Fensterfronten, die besonders gesichert werden müssen? Wie viele Stockwerke hat Ihr Unternehmen? Wünschen Sie eine automatische Aufschaltung zu einem externen Bewachungsunternehmen? Sicherheit ist immer Maßarbeit. Deshalb machen sich unsere Fachrichter ein genaues Bild Ihrer Geschäftsräume, bevor sie Ihnen die optimale Kombination aus über 70 verschiedenen Sicherheits-Komponenten maßschneidern.



Ihre Sicherheit ist unser Business. Und das seit mehr als 40 Jahren.

Als wir die Funk-Technik 1991 nach Deutschland geholt haben, waren wir die Ersten im Markt. Das sind wir bis heute auch geblieben! Und mit mehr als einer Million verkauften Anlagen müssen wir etwas richtig gemacht haben. Zum Beispiel, immer neugierig zu bleiben. Sich weiterzuentwickeln und dicht an den Wünschen unserer Kunden zu sein.



Wo alles begann:

Das französische Crolles bei Grenoble. Hier ist der Hauptsitz der Atral-Gruppe, einem der weltweit führenden Hersteller von Funk-Sicherheitstechnik. Seit 1977 werden hier drahtlose Einbruch- und Brandmeldesysteme der Marke Daitem entwickelt und produziert. Seit 1991 wird die Marke in Deutschland von der Atral-Secal GmbH mit Sitz in Weinheim an der Bergstraße vertrieben. Alle Geräte werden ausschließlich in deutschen oder französischen Werken gefertigt und setzen international Maßstäbe für Qualität.

Daitem ist eine Marke der Hager Group.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz im saarländischen Blieskastel ist die Hager Group Europas führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien. Mit 22 internationalen Produktionsstandorten, 11.400 Mitarbeitern und Kunden in über 80 Ländern zählt die Hager Group zu den Innovationstreibern der Branche.

hagergroup

Unendlich viele Kombinationen. Und eine, die genau zu Ihnen passt.

Drahtlos, kabellos, flexibel kombinierbar. Ihr Fach-
richter kann unter 70 verschiedenen D22-Komponenten
wählen, um Ihre ganz persönliche Sicherheitslösung
zusammenzustellen. VdS-Home und VSÖ zertifiziert.
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Be-
schreibung der wichtigsten Komponenten. Ihr Fach-
händler informiert Sie gerne über weitere Möglichkeiten.



Funk-Zentrale

SH320AD | 2 Bereiche, 20 Melder
VdS Nr. H115001/ VSÖ P140303/03E
SH340AD | 4 Bereiche, 40 Melder
VdS Nr. H115001/ VSÖ P140303/02E
SH380AD | 8 Bereiche, 80 Melder
VdS Nr. H115001/ VSÖ P140303/01E
Maße (HxBxT): 232 x 232 x 67,7 mm

4-fach Schutz:

- Einbruch-Alarm
- Brand-Meldung
- Notruf
- Technischer Alarm

Überwachung/Identifikation von:

- 20, 40 oder 80 Funk-Einbruchmeldern
- 15 Funk-Bedienelementen
- 10 Funk-Sirenen
- 5 Funk-Verstärkern
- 3 Übertragungsgeräten
- Integrierte Sprachausgabe
- Integrierte Sirene für Innenalarm
108 dB(A) in 1 m Entfernung
- Blaue LED für optische Quittierung
- 40 Meldertexte aufsprechbar



Funk-Code-Einrichtung

SH630AX | VDS Nr. H115002 |
VSÖ P140303/08E
SH640AX mit Sprachausgabe,
IR-Melder und Transponder-Leser
VDS Nr. H115002 | VSÖ P140303/09E
Maße (HxBxT): 115 x 176 x 24 mm

SH640AX:

- Für Innen- und Außenbereiche
(wettergeschützt)
- Mit Sprachausgabe (6 Sprachen
auswählbar)
- Integrierter IR-Bewegungsmelder
- 32 Speicherplätze für Transponder-
und Nebencodes
- Integrierte beleuchtete Tastatur mit
8 programmierbaren Bedientasten
- Zweifarbige LED gibt Rückmeldung
bei Programmierung und Bedienung
- Weitere Einrichtungen wie Torsteue-
rung, Beleuchtung, Türöffner über
Funkempfänger bedienbar
- Sabotageüberwachung gegen
Öffnen und Abreißen
- Mit verschiedenen Deko-Covern,
passend zum Wohnambiente,
erhältlich



Funk-Außen-Code- Einrichtung

SH650AX mit Sprachausgabe
IR-Melder und Transponder-Leser
VDS Nr. H115002 | VSÖ P140303/09E
Maße (HxBxT): 200,5 x 106 x 32,6 mm

- Für den Außenbereich (IP 54)
- Mit Sprachausgabe (6 Sprachen)
- Integrierter IR-Bewegungsmelder mit
2 Erfassungsbereichen
- 32 Speicherplätze für Transponder-
und Nebencodes
- Zweifarbige LED gibt Rückmeldung
bei Programmierung und Bedienung
- Integrierte Klingeltaste zur Aktivierung
des „Gongs“ in der Alarmzentrale.



Funk-Handsender Bidirektional

SH602AX | 2 Tasten
SJ604AX | 4 Tasten | VDS Nr. H115007
Maße (HxBxT): 70 x 40 x 14 mm

- Bidirektional (TwinBand® 400/800 MHz) -
bestätigt optisch den Bedienvorgang
- Überträgt Ein-/Ausschalten, Alarm und
Notruf (auch bei ausgeschalteter
Alarmanlage)
- Dreifarbige LED für Batteriestatus,
Tastenbetätigung und Ein-/ Ausschalt-
Bestätigung
- 2 oder 4 frei programmierbare Tasten
- Tasten über Code blockierbar - verhin-
dert Missbrauch durch Unbefugte




Handfree Tag

SH808AX

Maße (HxBxT): 86 x 40 x 13 mm

In Verbindung mit Code-Einrichtung SH640AX oder BH640AX:

- Berührungsloses, automatisches Unscharfschalten der Alarmanlage beim Betreten des Objekts
- Komfortables Scharfschalten ohne vorherige Identifikation über Code oder Transponder an der Code-Einrichtung
- 2 programmierbare Bedientasten
- Dreifarbiges LED zur Bedienung und Programmierung

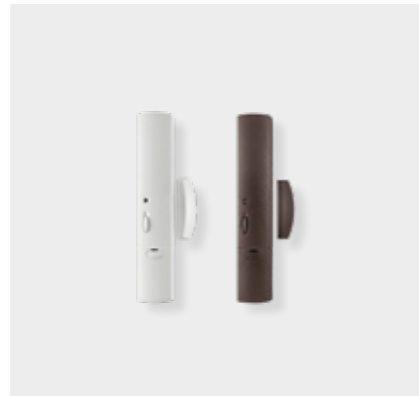

Funk-Kontaktsender

SH271AX Weiß

VdS Nr. H115003 | VSÖ P140303/14E

SH272AX Braun

VdS Nr. H115003 | VSÖ P140303/15E

Maße (HxBxT): 138 x 26 x 30 mm

- Kontaktsender überwachen Fenster und Türen
- Über Magnet-Reed-Kontakte wird jede Veränderung des Normalzustandes (Öffnen und Schließen) festgestellt und Alarm ausgelöst
- Kombination mit Glasbruchsensoren/externen Reed-Kontakten möglich



Funk-Universal-Kontaktsender

221-21X

Maße (HxBxT): 165 x 36 x 34 mm

- Der Technikmelder bietet die Möglichkeit 2 Melder anzuschließen z. B. Brandmelder, Glasbruchmelder, Gas-Sensoren oder auch Bewegungsmelder



Funk-Bewegungsmelder

171-21X | VdS Nr. H115005

176-21X Tierimmun

Maße (HxBxT): 102 x 58 x 57 mm

- Passiv-Infrarot-Detektion
- Überwachungsbereich (2-12 m / 90°)
- Überwacht gefährdete Räume wie beispielsweise Ess-/Wohnzimmer und Schlafräume
- Der Melder 176-21X mit Tierimmunkfunktion wird bei der Anwesenheit von kleineren Haustieren, die sich ausschließlich in Bodennähe aufhalten, eingesetzt



Funk-Bewegungsmelder

SH195AX mit Kamera

SH196AX mit Kamera und Tierimmun

Maße (HxBxT): 128 x 52 x 67 mm

(mit Kamera)

- Passiv-Infrarot-Detektion
- Überwachungsbereich (2-12 m / 90°)
- Überwacht gefährdete Räume wie beispielsweise Ess-/Wohnzimmer und Schlafräume
- Integrierte Kamera mit 90° Sichtöffnung und Nachtsichtfunktion
- Übertragung der Alarmbilder per MMS oder Speicherung auf SD-Karte im Melder
- Videoaufzeichnung im Alarmfall
- In Verbindung mit der e-Daitem-App sind aufgezeichnete Alarmbilder abrufbar
- Der Melder SH196AX mit Tierimmunkfunktion wird bei der Anwesenheit von kleineren Haustieren, die sich ausschließlich in Bodennähe aufhalten, eingesetzt



Funk-Bewegungsmelder mit Kamera, Sprachausgabe und Orientierungsleuchte

SH156AX Tierimmun Außen

Maße (HxBxT): 211 x 108 x 121 mm

- Wetterfestes Gehäuse für Außenbereiche
- TwinBand®-Technologie (400/800 MHz)
- Abdecküberwachung und Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abreißen
- Fehlalarmsicher: Kleintiere und herabfallende Blätter werden dank der Tierimmun-Funktion ausgeblendet
- VGA Auflösung
- 10 Sek. Filmaufnahme möglich (nicht dauerhaft)
- Kompatibel mit Handsfree Tag
- Synchronisierung mit Außensirene möglich
- Orientierungsleuchte
- Sprachalarm (75dB)
- Benachrichtigung über e-Daitem App
- Raumüberwachung mit einer Reichweite von 15 m
- Flexibel einstellbarer Überwachungsbereich (schwenkbar)
- Temperatur-Einsatzbereich von -20 bis +60°C
- Temperatur-Einsatzbereich von -20 bis +60°C




Notruf-Medaillon

SH601AX

Maße (HxBxT): 88 x 37 x 14 mm

- Jederzeit Notrufe absetzbar, auch bei ausgeschalteter Alarmanlage
- Zwei Signale möglich bei Druck auf die Taste oder Ziehen am Medaillon
- Wasserdicht bis 1 m, kann beim Baden und Duschen getragen werden
- Trageband mit Sicherheitsöffnungssystem verhindert Verletzungen beim Benutzen

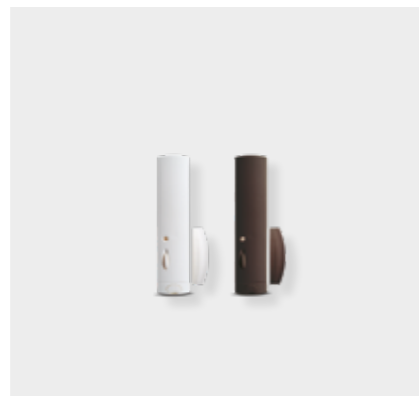

Funk-Kontaktsender

SH273AX Weiß mini

VdS Nr. H115004 | VSÖ P140303/16E

SH274AX Braun mini

VdS Nr. H115004 | VSÖ P140303/17E

Maße (HxBxT): 108 x 26 x 30 mm

- Kontaktsender überwachen Fenster und Türen
- Über Magnet-Reed-Kontakte wird jede Veränderung des Normalzustandes (Öffnen und Schließen) festgestellt und Alarm ausgelöst




Schloss-Sender

651-21X weiss | 652-21X braun

Maße (HxBxT): 165 x 36 x 34 mm

- Der Schloss-Sender überwacht das Öffnen einer Tür. Er wird innen oder seitlich auf den Rahmen der Tür montiert.
- Er ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Alarmanlage durch Zu- und Aufschließen der Tür. Dies führt zu einer „zwangsläufigen“ Bedienung der Anlage und reduziert Falschalarme durch Fehlbedienung.

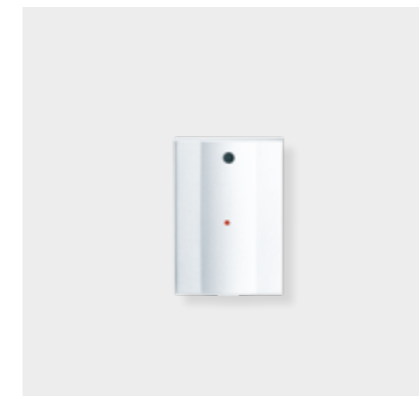

Funk-Glasbruchmelder

260-21D Akustisch

Maße (HxBxT): 113 x 80 x 31 mm

- Erkennt Geräusche von splitterndem Fensterglas bei gleichzeitiger Luftdruckänderung



Funk-IR-Bewegungsmelder

SH148AX Außen

Maße (HxBxT): 176 x 53 x 67 mm

- Wetterfestes Gehäuse für Außenbereiche
- Abdecküberwachung und Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abreißen
- Fehlalarmsicher: Kleintiere und herabfallende Blätter werden dank der Tierimmun-Funktion ausgeblendet
- 4 Alarmstufen programmierbar (Einbruch, Voralarm, Warnstufe 1 und 2)
- Flexibel einstellbarer Überwachungsbereich (bis 190° schwenkbar) und Reichweite von 3 - 5 m/ 12° Öffnungswinkel
- Ideal zur Überwachung von großen Fensterfronten
- Temperatur-Einsatzbereich von -20 bis +60° C



Funk-IR-Bewegungsmelder

SH146AX Tierimmun Außen

Maße (HxBxT): 198 x 148 x 92 mm

- Wetterfestes Gehäuse für Außenbereiche
- Abdecküberwachung und Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abreißen
- Fehlalarmsicher: Kleintiere und herabfallende Blätter werden dank der Tierimmun-Funktion ausgeblendet
- 4 Alarmstufen programmierbar (Einbruch, Voralarm, Warnstufe 1 und 2)
- Überwachungsbereich mit einer Reichweite von 12 m/ 85° Öffnungswinkel
- Temperatur-Einsatzbereich von -20 bis +60° C



Funk-Kombi-Rauch-Wärmewarmmelder

SH151AX

VdS Nr. G214057 | Q-Label

Maße (HxBxT): Ø 116 mm, Höhe 49 mm

- Wahlweise optisches Streulichtverfahren für Wohnräume, Schlafräume, Flure und Treppenhäuser und/oder Erkennung von raschem Temperaturanstieg in Räumen wie Küche, Bad, Keller, Werkraum und Garage, in denen Dampf, Rauch, Staub oder Feuchtigkeit entstehen kann
- Funkvernetzbar mit Meldern desselben Typs und als Systemmelder in das Alarmsystem D22 integrierbar
- Automatische Korrektur der Empfindlichkeit bei betriebsbedingter Verschmutzung der Elektronik
- Störungsmeldungen bei Verschmutzung des Meldekopfes und Batterie-störung werden nachts unterdrückt
- Orientierungsbeleuchtung im Alarmfall
- Mit einer handelsüblichen Infrarot-Fernbedienung können im Alarmfall die Melder im Verbund stumm geschaltet werden
- Integrierte Sirene mit 85 dB
- Abdeckbereich 50 m²
- 10 Jahre Batteriebetrieb
- Kompatibel mit dem Funk-Rauchwarnmelder SH150AX



Funk-Innensirene

SH401AX | VdS Nr. H 115006

VSÖ P140303/10E

SH402AX | mit Sprache


VdS Nr. H 115006 | VSÖ P140303/11E

Maße (HxBxT): 192 x 192 x 59,5 mm

- TwinBand®-Technologie (400/800 MHz)
- Lautstärke bei Alarm 93 dB(A) in 1 m Entfernung
- Zuordnung einzelner Bereiche möglich
- In Verbindung mit einem Außen-Bewegungsmelder ist ein akustischer Voralarm bereits beim Betreten des Grundstücks möglich. Dieser alarmiert frühzeitig die Bewohner.
- Die Sirene wird durch die D22 Zentrale ausgelöst
- Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abreißen

SH402AX:

- Mit Sprachausgabe (6 Landessprachen auswählbar)
- Auch als Info-Modul einsetzbar

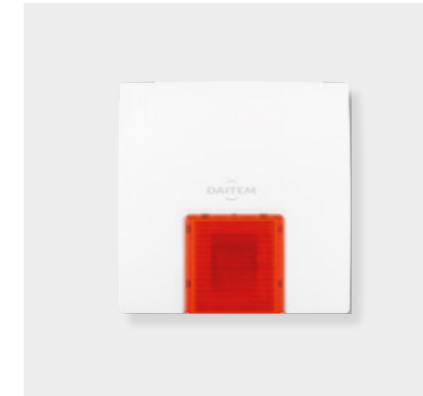

Funk-Außensirene

SH422AX mit Blitzlampe Rot

SH423AX mit Blitzlampe blau

SH425AX mit Blitzlampe Rot und Sprache

Maße (HxBxT): 248 x 248 x 84 mm

- Einstellen eines akustischen Voralarms möglich, dieser alarmiert die Bewohner und schreckt potentielle Täter ab
- Lautstärke bei Alarm 109 dB(A) in 1 m Entfernung
- Die farbige Blitzlampe der Sirene zeigt den Alarm optisch sofort an
- Die Sirene wird durch die D22 Zentrale ausgelöst
- Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abreißen

SH425AX:

- Mit Sprachausgabe (6 Landessprachen auswählbar)
- Je nach Warnstufe 4 verschiedene Ansagen oder Hundegebell wählbar



Funk-Wählgerät

Mit verschiedenen

Übertragungsmöglichkeiten

Analog + IP; GSM/GPRS + IP;

Analog + GSM/GPRS + IP; IP

Maße (HxBxT): 232 x 232 x 67,7 mm

- Batterieversorgung bei Analog- und GMS/GPRS-Übertragung
- Ansteuerung per Funk
- App-Bedienung kostenlos
- Mit Sprachausgabe
- Überträgt Alarmer per IP-Technik und über Telefonleitung sowie optional per Mobilfunk eine Notruf- und Serviceleitstelle
- Alternativ können Freunde/Bekanntelefonisch alarmiert werden (Sicherheitsabfrage vor der Übertragung)
- Im Privat-Modus lässt sich in das betroffene Objekt hineinhören
- Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abreißen

4 Optionen für Wählgeräte (Stiller Alarm):

- Analog und IP
- GSM/GPRS und IP
- Analog, GSM/GPRS und IP
- IP inkl. 230-V-Netzteilmodul



Sicherheit gehört in die Hände von Profis. Nur sie garantieren eine perfekte und individuell abgestimmte Kombination der verschiedenen D22-Komponenten.

Sicherheit Schwarz auf Weiß.


TwinBand® und TwinPower®

TwinBand® ist ein patentiertes Funk-Übertragungsverfahren, das bei jedem Sendevorgang verschlüsselte und nicht reproduzierbare Signale neu generiert. Dieses Verfahren macht Ihr Funk-Alarmsystem besonders sicher.


TwinBand® steht für die doppelte Übertragungssicherheit der Funksignale. Sie werden gleichzeitig in zwei verschiedenen Frequenzbändern — auf 433 und 868 MHz — übertragen. Bei einer kurzzeitigen Störung des einen Bandes erfolgt die Übertragung im anderen freien Funkband. Werden beide Signale gleichzeitig gestört, löst die Zentrale Alarm aus.

TwinPower® sichert die garantierte Stromversorgung von Zentrale und Außensirene. Sicher ist sicher: Zwei unabhängige Lithium-Batteriepacks der TwinPower®-Technik gewährleisten jederzeit die sichere Energieversorgung dieser wichtigen Komponenten, deren Ausfall das gesamte Alarmsystem blockieren würde.

Besonders sichere Signalübertragung

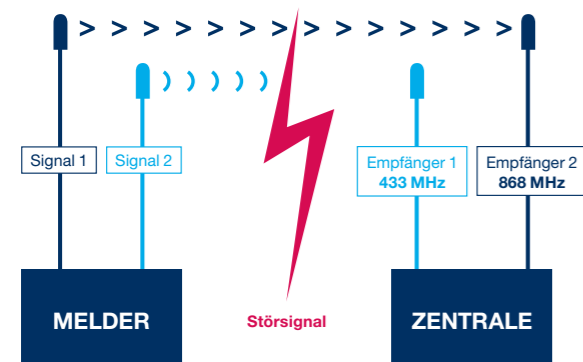

Äußerst geringe Funkstrahlung

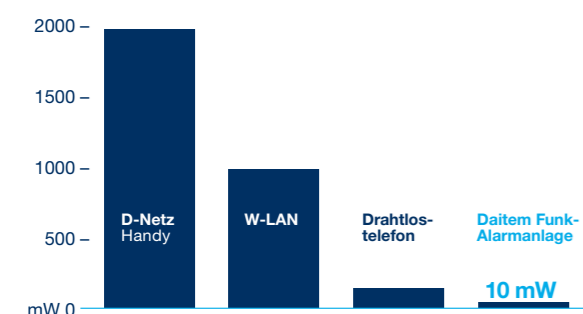

5 Jahre Batteriebetrieb

Die D22 Funk-Komponenten arbeiten völlig ohne Netzanschluss mit hochwertigen und langlebigen Batterien. Diese haben bei normalem Hausgebrauch eine durchschnittliche Lebensdauer von 5 Jahren.

5 Jahre Gerätegarantie

Für das D22 Funk-Alarmsystem gewährt Ihnen Atral-Secal über die gesetzlichen 2 Jahre Gewährleistung hinaus eine kostenlose Erweiterung der Gerätegarantie um zusätzliche 3 Jahre.

Mitgliedschaften und Zertifizierungen

Die Atral-Secal GmbH ist Mitglied im BHE (Bundesverband Sicherheitstechnik e. V.), im ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) und nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Die deutsche Polizei empfiehlt geprüfte und zertifizierte Einbruchmeldeanlagen. Die VdS Schadenverhütung GmbH ist in Deutschland die akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle für Einbruchdiebstahl und Brandschutz. Dort ist die D22 VdS-Home zertifiziert und erfüllt die europäischen Normen EN 50130 und EN 50131 Grad 2.

Vom VSÖ (Verband der Sicherheitsunternehmen und offizielle Prüf- und Zertifizierungsstelle für Sicherheitstechnik in Österreich) hat die D22 das VSÖ-Qualitätssiegel erhalten.



Unsere Partner

Wir unterstützen die bundesweiten Initiativen „Nicht bei mir“, „Rauchmelder retten Leben“ und „K-EINBRUCH“.



Alles im Fokus mit der D22.

Die Möglichkeiten, Ihr Grundstück mit einer D22 zu sichern, sind vielfältig. Ob Bewegungsmelder, Lichtschranken oder Videoüberwachung - unsere Komponenten zur Außenabsicherung nehmen Ihr Grundstück und Ihre Räumlichkeiten genauestens ins Visier.

Das Daitem-Videosystem ist in das D22-Alarmsystem integrierbar, 100 % zuverlässig und per App steuerbar.



Ihr Facherrichter informiert Sie gerne über die Videolösungen von Daitem.

Weitere Einblicke und Informationen zur Videoüberwachung finden Sie auch unter www.daitem.de/videosystem-daitem



Atral-Secal GmbH

Eisleber Straße 4
69469 Weinheim

Telefon +49 6201 6005-0
daitem.de



Alarm AG

SI- / PIZ anerkannte EMA-Fachfirma
SES Mitglied

Seestrasse 631
Tel: 043 888 22 88
www.alarmanlagen.ch

8706 Meilen
Fax: 043 888 22 89
info@alarmanlagen.ch

